



STAFER made in Italy





STAFER

**RULLI PULEGGE  
CALOTTE  
RIDUTTORI COASSIALI**

OCTAGONAL TUBES  
PULLEYS CAPS  
STRAP REDUCTION  
GEARS  
COAXIAL TUBES



**Grafici indicativi per l'impiego dei rulli**  
 Deflection – Octagonal tubes

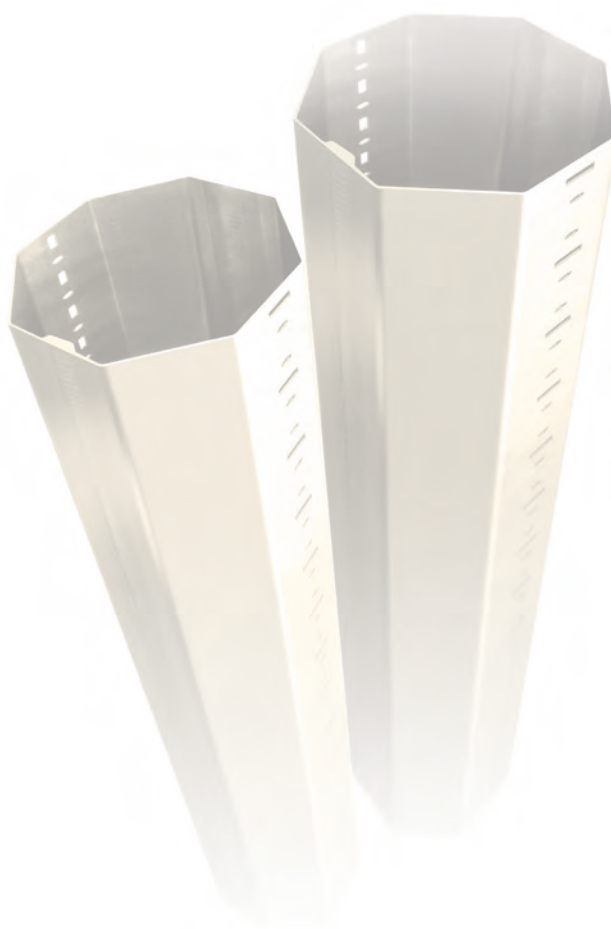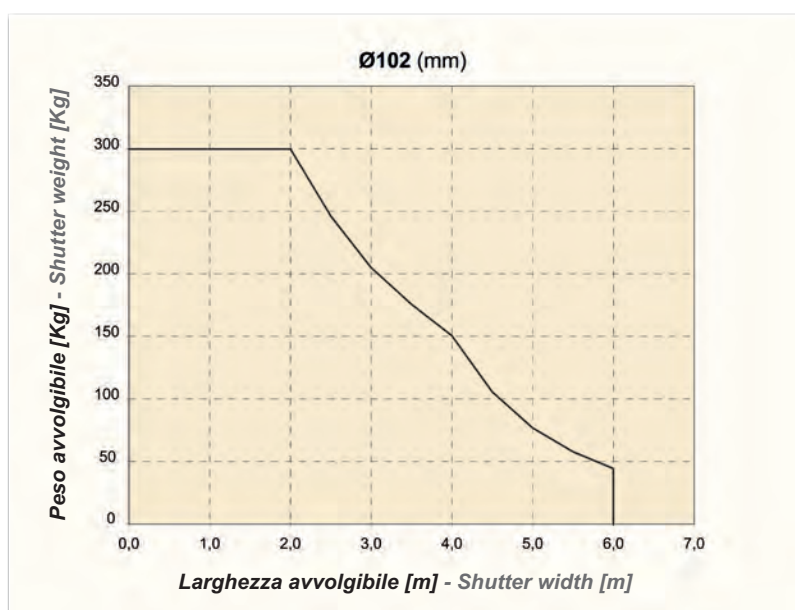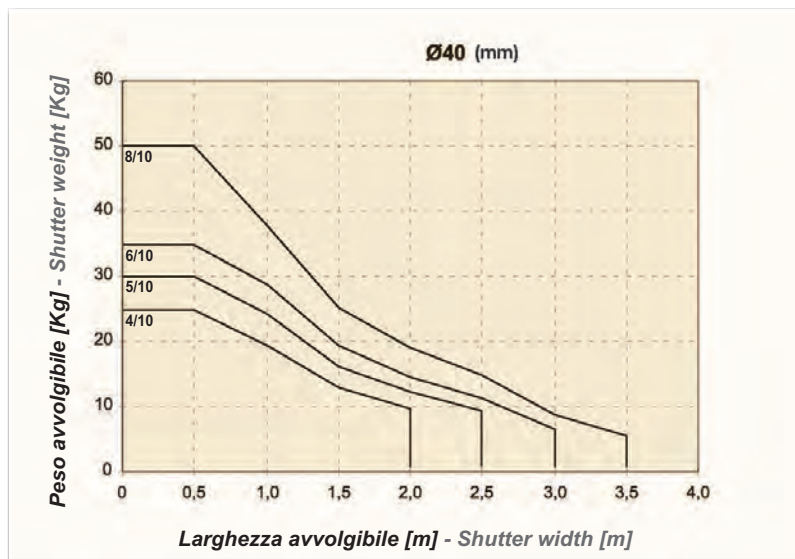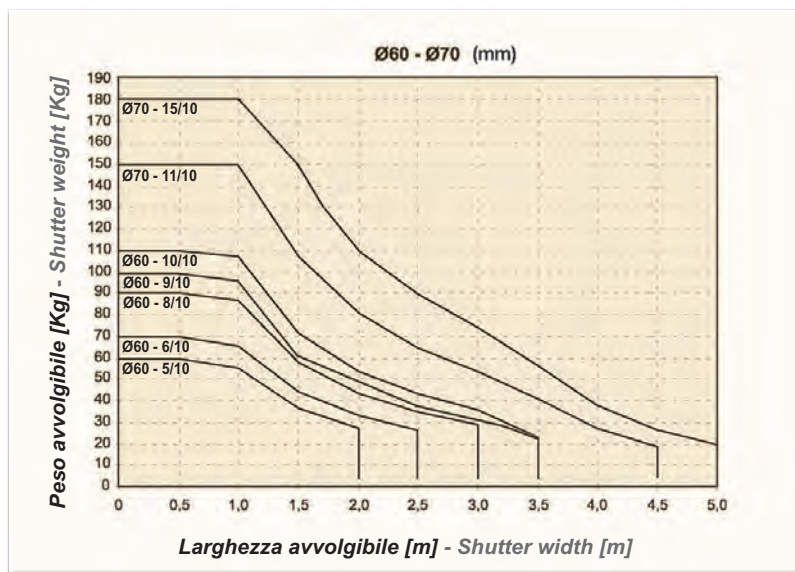

















Fori Perforation	Diametro Diameter	Spessore Thickness	In verghe Bars		In verghe Bars		Tagliato a misura Cut to measure
			6 m		5,8 m		
A + B	60	5/10	<b>036.V.05.</b> 	60 m	<b>036.W.05.</b> 	58 m	<b>036.T.05.</b> 
	60	6/10	<b>036.V.06.</b> 	60 m	<b>036.W.06.</b> 	58 m	<b>036.T.06.</b> 
	60	8/10	<b>036.V.08.</b> 	30 m	<b>036.W.08.</b> 	29 m	<b>036.T.08.</b> 
	60	9/10	<b>036.V.09.</b> 	30 m	<b>036.W.09.</b> 	29 m	<b>036.T.09.</b> 
	60	10/10	<b>036.V.10.20</b>	30 m	<b>036.W.10.20</b>	29 m	<b>036.T.10.20</b>
A + B	70	11/10	<b>037.V.11.20</b>	24 m	<b>037.W.11.20</b>	23,2 m	<b>037.T.11.20</b>
	70	15/10	<b>037.V.15.20</b>	6,5x2=13 m	<b>037.W.15.20</b>	11,6 m	





Tabella finitura rulli - Table of tube finishes	
	1ª scelta - top-quality
	standard - standard quality





Fori Perforation	Diametro Diameter	Spessore Thickness	In verghe Bars		In verghe Bars		Tagliato a misura Cut to measure
			6 m		5,8 m		
A + B	40	4/10	<b>284.V.M4.20</b>	72 m	<b>284.W.M4.20</b>	69,6 m	<b>284.T.M4.20</b>
A + B	40	5/10	<b>284.V.M5.20</b>	72 m	<b>284.W.M5.20</b>	69,6 m	<b>284.T.M5.20</b>
A + B	40	6/10	<b>284.V.M6.20</b>	72 m	<b>284.W.M6.20</b>	69,6 m	<b>284.T.M6.20</b>
A + B	40	8/10	<b>284.V.M8.20</b>	72 m	<b>284.W.M8.20</b>	69,6 m	<b>284.T.M8.20</b>

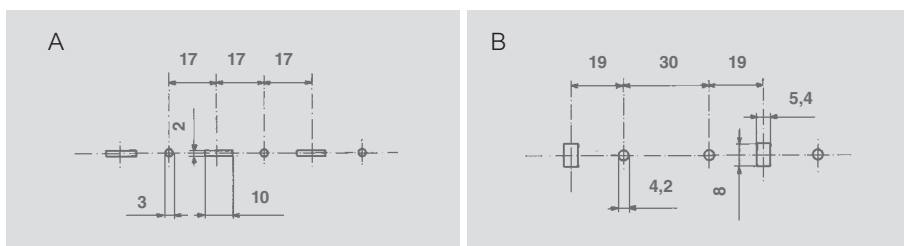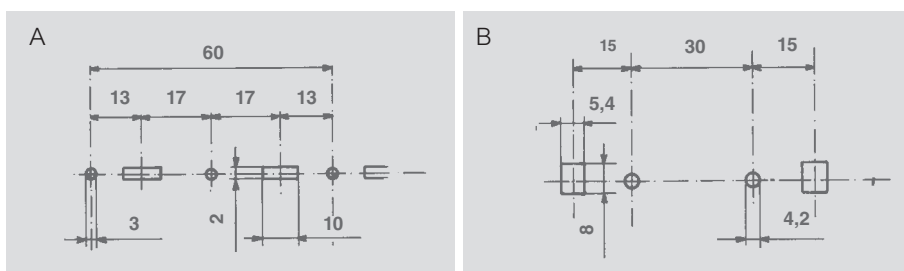

Diametro Diameter	Spessore Thickness	In verghe Bars	
Ø (mm)	(mm)	5,8 m	
102	20/10	<b>039.W.20.20</b>	23,2 m



Diametro Diameter	Spessore Thickness	In verghe Bars	
Ø (mm)	(mm)	5,8 m	
102	20/10	<b>040.W.20.20</b>	5,8 m




**Adattatore per rullo ottagonale | Ø 60 mm**  
**Adapter rings for octagonal tubes | Ø 60 mm**

Articolo - Item	Materiale - Material	
<b>036.A.08.90</b>	Plastica - PVC	250


**Adattatore per rullo ottagonale | Ø 70 mm**  
**Adapter rings for octagonal tubes | Ø 70 mm**

Articolo - Item	Materiale - Material	
<b>037.A.08.90</b>	Plastica - PVC	250



**Adattatore per rullo ottagonale | Ø 70 mm**  
**Adapter rings for octagonal tubes | Ø 70 mm**

Articolo - Item	Ø (mm)	Materiale - Material	
<b>037.A.10.90</b>	101	Plastica - PVC	100
<b>037.A.13.90</b>	130	Plastica - PVC	100




**Adattatore per rullo ottagonale | Ø 40 mm**  
**Adapter rings for octagonal tubes | Ø 40 mm**

Articolo - Item	Materiale - Material	
<b>284.A.00.90</b>	Plastica - PVC	500




**Adattatore per rullo tondo | Ø 100 mm**  
**Adapter rings for tubes | Ø 100 mm**

Articolo - Item	Materiale - Material	
<b>039.A.13.90</b>	Plastica - PVC	250

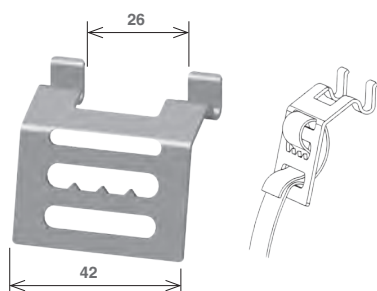

**Gancio per attacco cintino al rullo**  
**Slotted clips for strap fastening**

Articolo - Item	
<b>048.G.00.20</b>	1000




**Vite autofilettante per rullo ferro 7P x 1/2 TC**  
**Self-threading screw for tubes 7P x 1/2 TC**

Articolo - Item	
<b>048.V.13.20</b>	1000




**Rondella 13,5 x 5 x 1 mm per vite autofilettante**  
**Washer 13,5 x 5 x 1 mm for self-threading screw**


Articolo - Item	
<b>048.R.00.20N</b>	2000

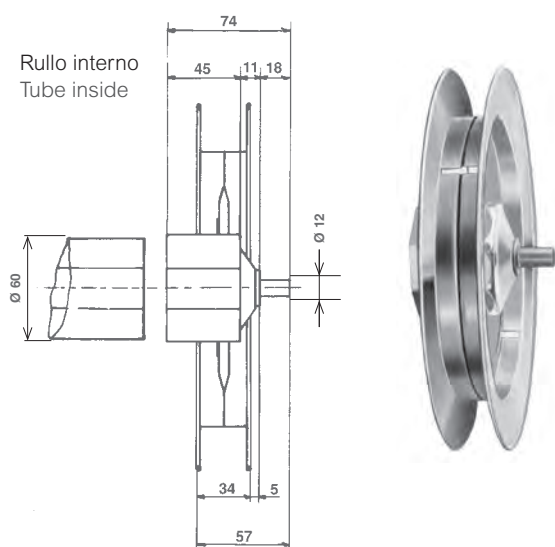

Puleggia in ferro Steel pulley		
Articolo - Item	$\varnothing$ (mm)	
<b>049.N.16.20</b>	160	20
<b>049.N.18.20</b>	180	20
<b>049.N.20.20</b>	200	20
<b>049.N.22.20</b>	220	20
<b>049.N.24.20</b>	240	20
<b>049.N.26.20</b>	260	20

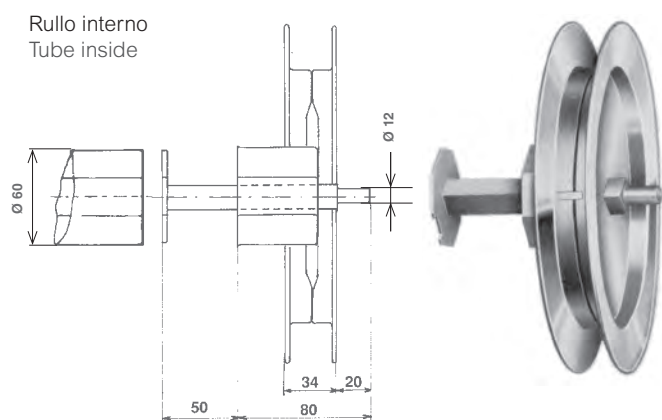


Puleggia in ferro rinforzata Reinforced steel pulley		
Articolo - Item	$\varnothing$ (mm)	
• <b>049.N.R2.20</b>	220	20
• <b>049.N.R4.20</b>	240	20

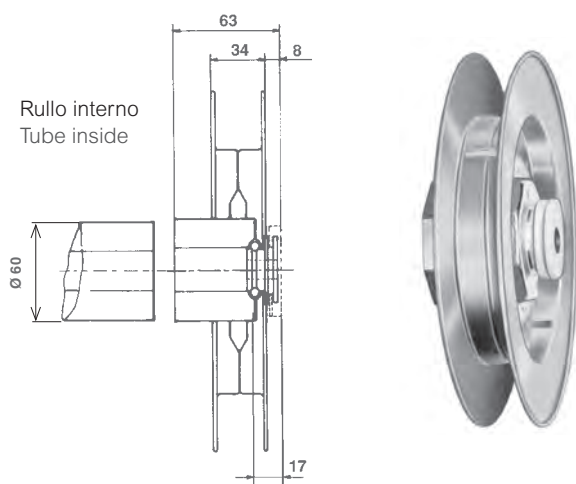


Puleggia con cuscinetto incorporato Steel pulley with built-in ball bearing		
Articolo - Item	$\varnothing$ (mm)	
<b>049.C.14.20</b>	140	20
<b>049.C.18.20</b>	180	20
<b>049.C.20.20</b>	200	20
<b>049.C.22.20</b>	220	20

• Disponibile fino ad esaurimento scorte - Available while stocks last


Rullo interno  
Tube inside

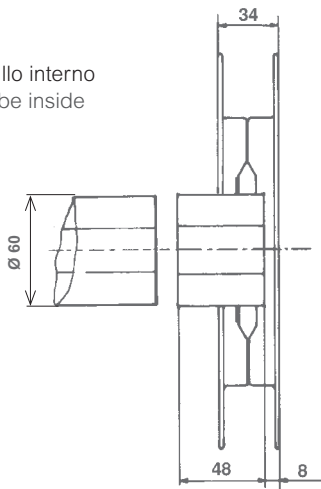

**Puleggia passante  
Sliding steel pulley**

Articolo - Item	Ø (mm)	
<b>049.P.18.20</b>	180	20
<b>049.P.20.20</b>	200	20
<b>049.P.22.20</b>	220	20
<b>049.P.24.20</b>	240	20
* <b>049.P.26.20</b>	260	10

Rullo interno  
Tube inside

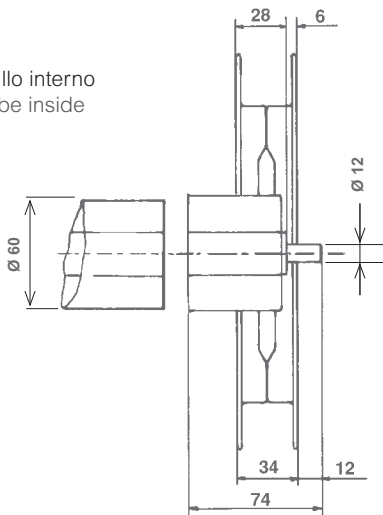

**Puleggia con calotta spostata | 6 mm  
Steel pulley with off-center cap | 6 mm**

Articolo - Item	Ø (mm)	
• <b>049.S.18.20</b>	180	20
• <b>049.S.20.20</b>	200	20
• <b>049.S.22.20</b>	220	20
• <b>049.S.24.20</b>	240	20
* • <b>049.S.26.20</b>	260	10


\* Disponibile solo su richiesta - Available on request, only

• Disponibile fino ad esaurimento scorte - Available while stocks last




STAFER







Calotta zincata Galvanized steel cap		
Articolo - Item	Per rullo Ø (mm) - For tube Ø (mm)	
<b>050.N.00.20</b>	60	100
<b>050.G.00.20</b>	70 - 11/10	50




Calotta rinforzata zincata Reinforced steel cap - galvanized		
Articolo - Item	Per rullo Ø (mm) - For tube Ø (mm)	
<b>050.N.RF.20</b>	60	50
<b>050.G.RF.20</b>	70 - 11/10	25

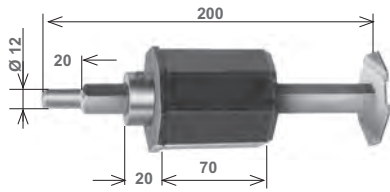


Calotta registrabile in plastica   (reg. max = 95 mm) Adjustable plastic cap   (max adj. = 95 mm)		
Articolo - Item	Per rullo Ø (mm) - For tube Ø (mm)	
<b>051.N.RF.90</b>	60	50
<b>051.G.RF.90</b>	70	25

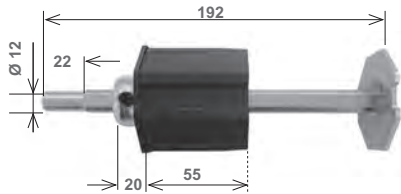


Calotta registrabile in plastica   (reg. max = 90 mm) Adjustable plastic cap   (max adj. = 90 mm)		
Articolo - Item	Per rullo Ø (mm) - For tube Ø (mm)	
<b>051.N.RE.90</b>	60	50
<b>051.G.RE.90</b>	70	25

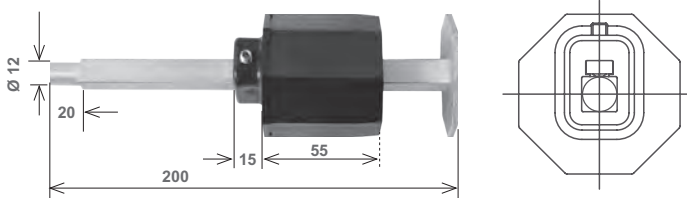


Calotta registrabile in plastica   (reg. max = 110 mm) Adjustable plastic cap   (max adj. = 110 mm)		
Articolo - Item	Ø (mm)	
<b>051.N.RS.90</b>	60	50

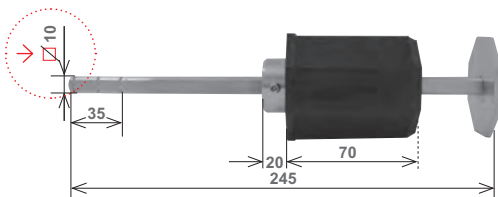


Calotta registrabile in plastica (reg. max = 120 mm) $\nabla$ 10 mm Adjustable plastic cap   (max adj. = 120 mm) $\nabla$ 10 mm		
Articolo - Item	Per rullo Ø (mm) - For tube Ø (mm)	
<b>051.N.RR.90</b>	60	50



Calotta registrabile zincata   (reg. max = 30 mm) Adjustable galvanized steel cap   (max adj. = 30 mm)			
Articolo - Item	Per rullo Ø (mm) - For tube Ø (mm)	A (mm)	
<b>051.N.00.20</b>	60	78	100
<b>051.G.P0.20</b>	70 - 11/10	108	25

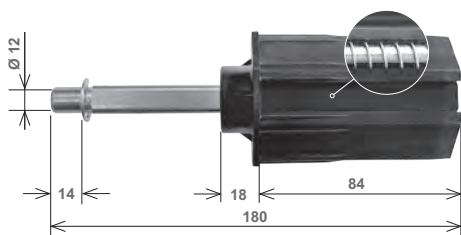


Calotta registrabile con molla (reg. max = 60 mm) Adjustable cap with spring   (max adj. = 60 mm)		
Articolo - Item	Per rullo Ø (mm) - For tube Ø (mm)	
<b>051.N.MR.90</b>	60	50

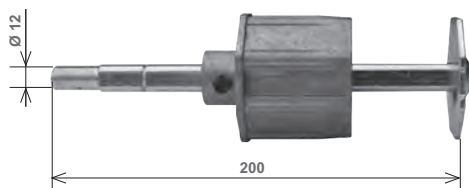


**Calotta registrabile in alluminio** (reg. max = 100 mm)  
**Adjustable aluminium cap** | (max adj. = 100 mm)

Articolo - Item	Per rullo Ø (mm) - For tube Ø (mm)	
<b>051.G.RA.70</b>	70	50

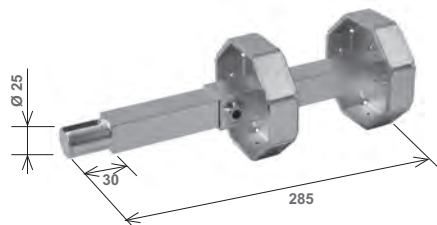

**Calotta registrabile in ferro Ø 25**  
**Adjustable steel cap Ø 25**


Articolo - Item	Per rullo Ø (mm) - For tube Ø (mm)	
<b>051.R.01.20</b>	Ottagonale - Octagonal 102	10

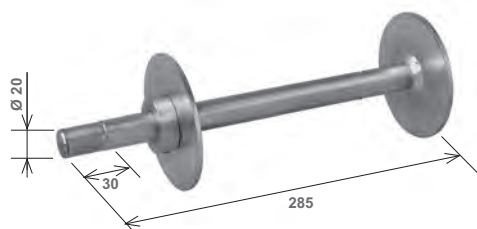

**Calotta registrabile in ferro Ø 20**  
**Adjustable steel cap Ø 20**


Articolo - Item	Per rullo Ø (mm) - For tube Ø (mm)	
<b>051.T.R1.20</b>	Tondo - Round 102	10

Per istruzioni di montaggio vedi cap.12  
For installation instructions see chapter 12

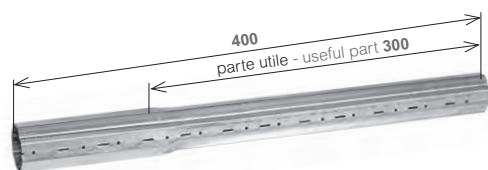


**Prolunga zincata**  
**Tube extension**

Articolo - Item	Per rullo Ø (mm) - For tube Ø (mm)
* <b>284.P.8G.20</b>	40

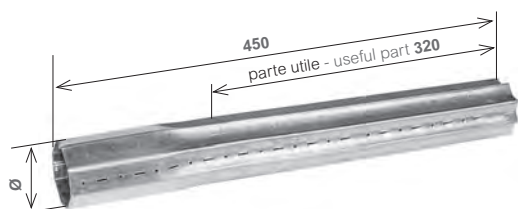


**Prolunga zincata**  
**Tube extension**

Articolo - Item	Per rullo Ø (mm) - For tube Ø (mm)	
<b>053.N.08.20</b>	60 8/10	20
<b>053.G.11.20</b>	70	20

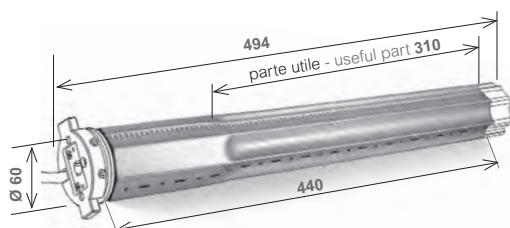

**Prolunga zincata per motore (solo V6 15/13)**  
**Tube extension for motors (only V6 15/13)**


Articolo - Item	Per rullo Ø (mm) - For tube Ø (mm)	
<b>053.N.M8.20</b>	60 8/10	20

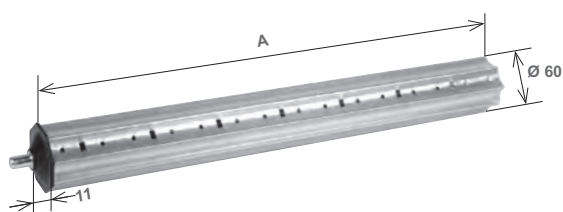


**Prolunga con calotta - Tube extension with cap**

Articolo - Item	A (mm)	Per rullo Ø (mm) - For tube Ø (mm)	
<b>053.N.C5.20</b>	350	60 5-6/10	25
<b>053.N.P6.20</b>	500	60 5-6/10	25
<b>053.N.CR.20</b>	350	60 8-10/10	25
<b>053.N.PR.20</b>	500	60 8-10/10	25


\* Disponibile solo su richiesta - Available on request, only

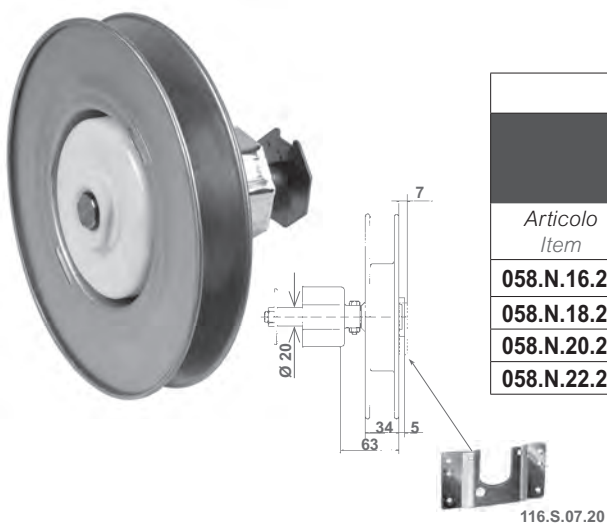

INGRANAGGI IN HOSTAFORM - HOSTAFORM GEARS							
	Portata Capacity load	Rapporto Ratio	Puleggia Pulley	H	Cintino Strap	Per rullo For tube	
Articolo Item	kg		Ø (mm) Esterno - Ext	m	mm (max)	Ø (mm)	⊞
<b>058.N.16.20</b>	40	1:2,6	160	3	1,2	60	10
<b>058.N.18.20</b>	40	1:2,6	180	3	1,2	60	10
<b>058.N.20.20</b>	40	1:2,6	200	3	1,8	60	10
<b>058.N.22.20</b>	40	1:2,6	220	3	1,8	60	10

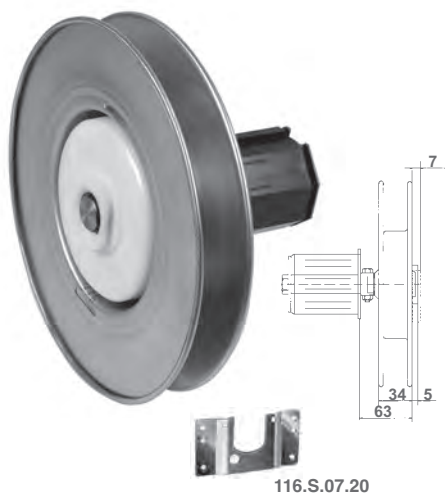

INGRANAGGI IN HOSTAFORM - CALOTTA IN PLASTICA HOSTAFORM GEARS - PVC CAP							
	Portata Capacity load	Rapporto Ratio	Puleggia Pulley	H	Cintino Strap	Per rullo For tube	
Articolo Item	kg		Ø (mm) Esterno - Ext	m	mm (max)	Ø (mm)	⊞
• <b>058.N.P8.20</b>	40	1:2,6	180	3	1,2	60	10
<b>058.N.P0.20</b>	40	1:2,6	200	3	1,8	60	10
<b>058.N.P2.20</b>	40	1:2,6	220	3	1,8	60	10

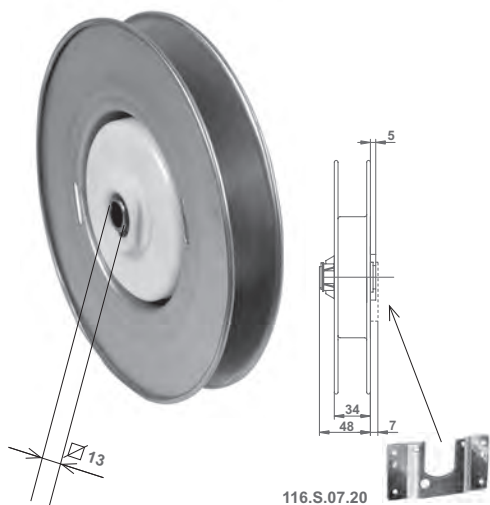


**Riduttore con foro - Strap reduction gear with hole**


INGRANAGGI IN HOSTAFORM - HOSTAFORM GEARS							
	Portata Capacity load	Rapporto Ratio	Puleggia Pulley	H	Cintino Strap	Per rullo For tube	
Articolo Item	kg		Ø (mm) Esterno - Ext	m	mm (max)	Ø (mm)	⊞
<b>058.P.16.20</b>	40	1:2,6	160	3	1,2	60	10
<b>058.P.18.20</b>	40	1:2,6	180	3	1,2	60	10
<b>058.P.20.20</b>	40	1:2,6	200	3	1,8	60	10
<b>058.P.22.20</b>	40	1:2,6	220	3	1,8	60	10

Utilizzare calotta art. 055.N.00.20 o 051.N.R3.90  
Use cap art. 055.N.00.20 or 051.N.R3.90


• Disponibile fino ad esaurimento scorte - Available while stocks last

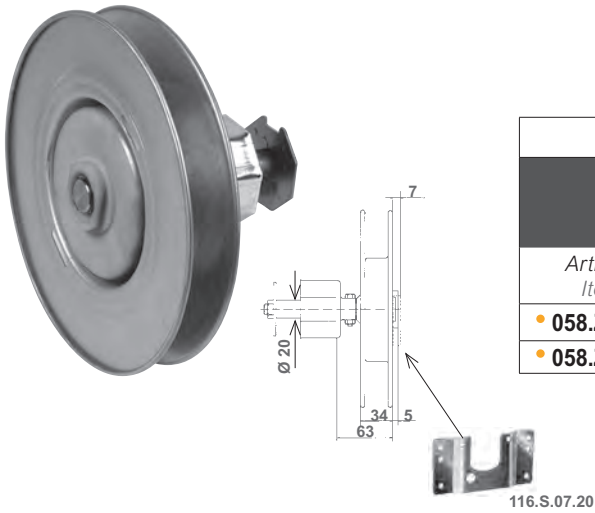

INGRANAGGI IN ZAMA - ZAMAK GEARS							
	Portata Capacity load	Rapporto Ratio	Puleggia Pulley	H	Cintino Strap	Per rullo For tube	
Articolo Item	kg		Ø (mm) Esterno - Ext	m	mm (max)	Ø (mm)	⊠
• 058.Z.20.20	40	1:2,6	200	3	1,8	60	10
• 058.Z.22.20	40	1:2,6	220	3	1,8	60	10

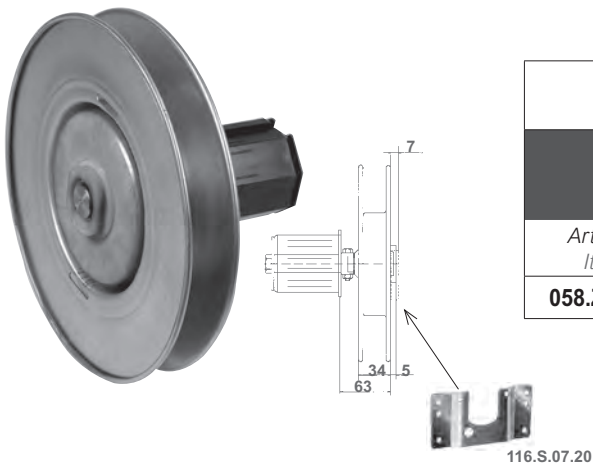

INGRANAGGI IN ZAMA - CALOTTA IN PLASTICA ZAMA GEARS - PVC CAP						
	Portata Capacity load	Rapporto Ratio	Puleggia Pulley	H	Per rullo For tube	
Articolo Item	kg		Ø (mm) Esterno - Ext	m	Ø (mm)	⊠
058.Z.I2.20	40	1:2,6	220	3	60	10

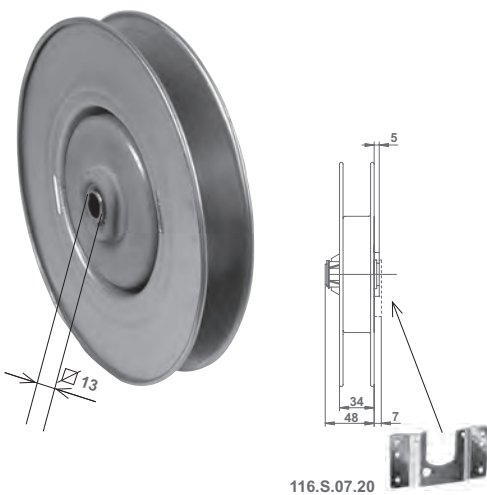


Riduttore con foro - Strap reduction gear with hole

INGRANAGGI IN ZAMA - ZAMAK GEARS							
	Portata Capacity load	Rapporto Ratio	Puleggia Pulley	H	Cintino Strap	Per rullo For tube	
Articolo Item	kg		Ø (mm) Esterno - Ext	m	mm (max)	Ø (mm)	⊠
• 058.Z.P0.20	40	1:2,6	200	3	1,8	60	10
• 058.Z.P2.20	40	1:2,6	220	3	1,8	60	10


Utilizzare calotta art. 055.N.00.20 o 051.N.R3.90  
Use cap art. 055.N.00.20 or 051.N.R3.90

• Disponibile fino ad esaurimento scorte - Available while stocks last

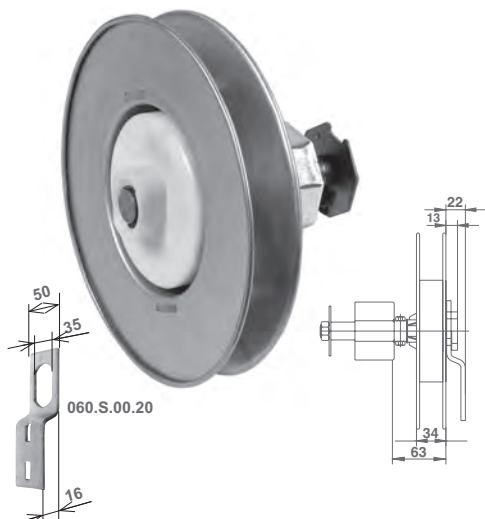

Riduttore "EXTRA" - "EXTRA" strap reduction gear

INGRANAGGI IN HOSTAFORM - HOSTAFORM GEARS							
Articolo Item	Portata Capacity load kg	Rapporto Ratio	Puleggia Pulley Ø (mm) Esterno - Ext	H m	Cintino Strap mm (max)	Per rullo For tube Ø (mm)	
060.N.22.20	40	1:2,6	220	3	1,8	60	10

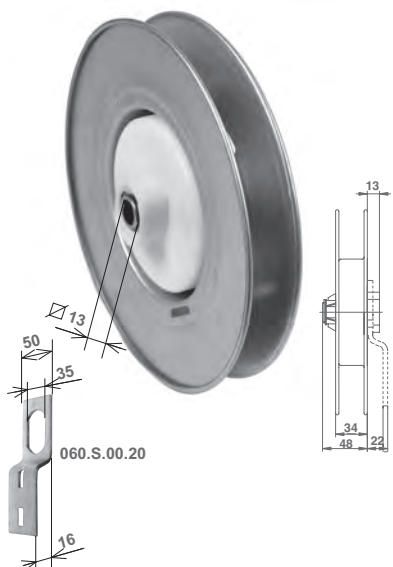


Riduttore "EXTRA" con foro - "EXTRA" strap reduction gear with hole

INGRANAGGI IN HOSTAFORM - HOSTAFORM GEARS							
Articolo Item	Portata Capacity load kg	Rapporto Ratio	Puleggia Pulley Ø (mm) Esterno - Ext	H m	Cintino Strap mm (max)	Per rullo For tube Ø (mm)	
060.P.18.20	40	1:2,6	180	3	1,2	60	10
060.P.20.20	40	1:2,6	200	3	1,8	60	10
• 060.P.22.20	40	1:2,6	220	3	1,8	60	10

Indicato per cassonetti termoisolanti  
Indicated for thermo-insulated boxes

Utilizzare calotta art. 055.N.00.20  
o 051.N.R3.90  
Use cap art. 055.N.00.20  
or 051.N.R3.90

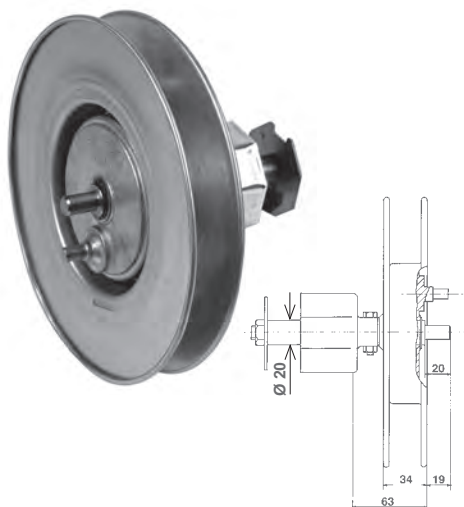


INGRANAGGI IN ZAMA - ZAMAK GEARS


Articolo Item	Portata Capacity load kg	Rapporto Ratio	Puleggia Pulley Ø (mm) Esterno - Ext	H m	Cintino Strap mm (max)	Per rullo For tube Ø (mm)	
063.N.18.20	40	1:2,6	180	3	1,2	60	10
063.N.20.20	40	1:2,6	200	3	1,8	60	10
063.N.22.20	40	1:2,6	220	3	1,8	60	10
065.N.24.20	60	1:3,14	240	3	1,8	60	10

Indicato per cassonetti termoisolanti - Indicated for thermo-insulated boxes

• Disponibile fino ad esaurimento scorte - Available while stocks last

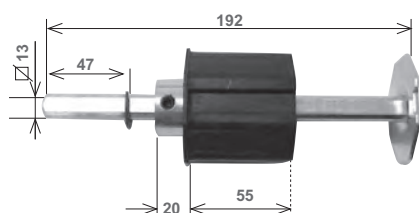


Calotta registr. in plastica per riduttori con foro passante   (reg. max = 70 mm) Adjustable plastic cap for sliding strap reduction gears   (max adj. = 70 mm)		
Articolo - Item	Per rullo Ø (mm) - For tube Ø (mm)	📦
<b>051.N.R3.90</b>	60	50
<b>051.G.R3.90</b>	70	25




Calotta doppia zincata con cuscinetto per bifore Double galvanized steel cap with ball bearing for double lancet windows		
Articolo - Item	Per rullo Ø (mm) - For tube Ø (mm)	📦
<b>052.N.00.20</b>	60	25
<b>052.G.00.20</b>	70 - 11/10	20

Le calotte sono solidali tra loro - Caps are fixed

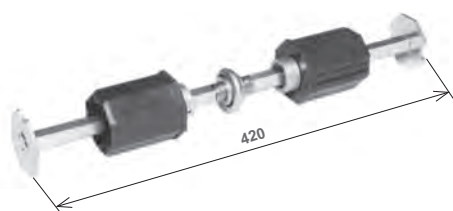

Calotta doppia registrabile Double adjustable caps	
Articolo - Item	Per rullo Ø (mm) - For tube Ø (mm)
* <b>052.N.DR.90</b>	60
* <b>052.G.DR.90</b>	70

Le calotte sono solidali tra loro - Caps are fixed

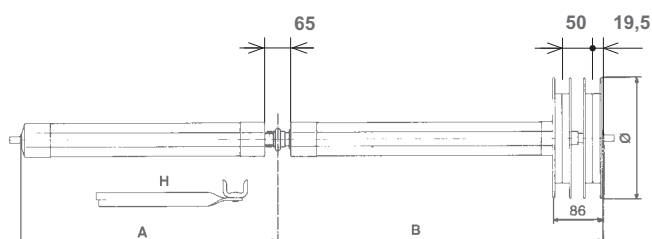


Rullo coassiale in ferro Ø 60 mm a 2 pulegge Coaxial tube Ø 60 mm with 2 pulleys	
Articolo Item	A + B
<b>068.P.22.20</b>	fino a 3 m up to 3 m
<b>068.G.22.20</b>	da 3 a 5 m 3 to 5 m

In fase di ordine indicare la misure "A", "B" e Ø  
At the order indicate "A", "B" and Ø sizes

Componenti per 2 rulli coassiali   Ø 60 mm Components for 2 coaxial tubes   Ø 60 mm																							
Articolo Item	kit																						
<b>070.K.22.20</b>	KIT = A-B-C-D-E-F-G-H																						
<table border="1"> <tr> <td><b>A</b></td> <td><b>B</b></td> </tr> <tr> <td><b>070.A.00.20</b></td> <td><b>070.B.00.20</b></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td><b>C</b></td> </tr> <tr> <td><b>070.C.00.20</b></td> </tr> </table>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>070.A.00.20</b>	<b>070.B.00.20</b>	<b>C</b>	<b>070.C.00.20</b>	<table border="1"> <tr> <td><b>D</b></td> <td>Ø</td> </tr> <tr> <td><b>070.D.18.20</b></td> <td>180</td> </tr> <tr> <td><b>070.D.20.20</b></td> <td>200</td> </tr> <tr> <td><b>070.D.22.20</b></td> <td>220</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td><b>E</b></td> <td>Ø</td> </tr> <tr> <td><b>070.E.18.20</b></td> <td>180</td> </tr> <tr> <td><b>070.E.20.20</b></td> <td>200</td> </tr> <tr> <td><b>070.E.22.20</b></td> <td>220</td> </tr> </table>	<b>D</b>	Ø	<b>070.D.18.20</b>	180	<b>070.D.20.20</b>	200	<b>070.D.22.20</b>	220	<b>E</b>	Ø	<b>070.E.18.20</b>	180	<b>070.E.20.20</b>	200	<b>070.E.22.20</b>	220
<b>A</b>	<b>B</b>																						
<b>070.A.00.20</b>	<b>070.B.00.20</b>																						
<b>C</b>																							
<b>070.C.00.20</b>																							
<b>D</b>	Ø																						
<b>070.D.18.20</b>	180																						
<b>070.D.20.20</b>	200																						
<b>070.D.22.20</b>	220																						
<b>E</b>	Ø																						
<b>070.E.18.20</b>	180																						
<b>070.E.20.20</b>	200																						
<b>070.E.22.20</b>	220																						
	<table border="1"> <tr> <td><b>070.F.00.00</b></td> <td><b>F</b></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td><b>070.G.00.00</b></td> <td><b>G</b></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td><b>070.H.00.00</b></td> <td><b>H</b></td> </tr> </table>	<b>070.F.00.00</b>	<b>F</b>	<b>070.G.00.00</b>	<b>G</b>	<b>070.H.00.00</b>	<b>H</b>																
<b>070.F.00.00</b>	<b>F</b>																						
<b>070.G.00.00</b>	<b>G</b>																						
<b>070.H.00.00</b>	<b>H</b>																						

• Disponibile fino ad esaurimento scorte - Available while stocks last

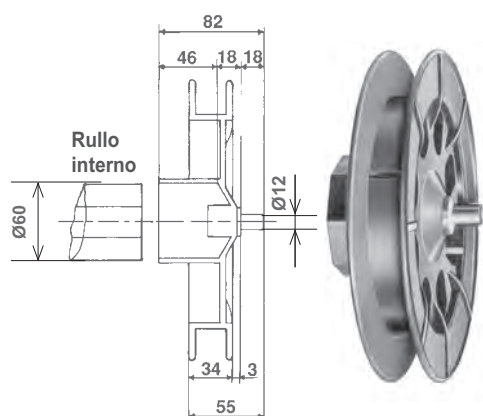

**Rullo interno - Tube inside**

**Pulegge per rullo | Ø 60 mm (cal. est.)**  
**Pulleys for tube | Ø 60 mm**


Articolo - Item	Ø (mm)	📦
<b>071.N.18.90</b>	180	20 📦
<b>071.N.20.90</b>	200	20 📦
<b>071.N.22.90</b>	220	20 📦
<b>071.N.24.90</b>	240	20 📦

📦 Imballati con legaccio in ferro - Packed with iron string



**Pulegge passanti per rullo | Ø 60 mm**  
**Sliding pulleys for tube | Ø 60 mm**


Articolo - Item	Ø (mm)	📦
<b>071.P.17.90</b>	170	20
<b>071.P.19.90</b>	190	20
<b>071.P.22.90</b>	220	20



**Per rullo spessore 5/10 mm - 6/10 mm - For 5/10 mm and 6/10 mm tube**


**Calotta | 45 mm**  
**Cap | 45 mm**

Articolo - Item	Per rullo Ø (mm) - For tube Ø (mm)	📦
<b>072.N.00.90</b>	60	200




**Calotta | 75 mm**  
**Cap | 75 mm**

Articolo - Item	Per rullo Ø (mm) - For tube Ø (mm)	📦
<b>072.N.LU.90</b>	60 - 8/10    60 - 10/10	100
<b>072.G.LU.90</b>	70	100

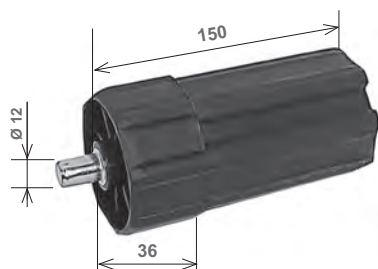

**Calotta | 150 mm**  
**Cap | 150 mm**

Articolo - Item	Per rullo Ø (mm) - For tube Ø (mm)	📦
<b>072.N.LL.90</b>	60	50

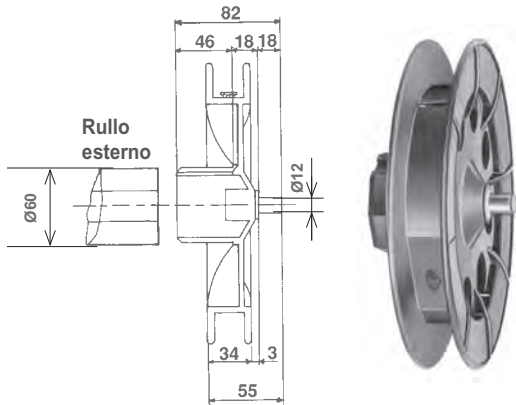


**Rullo esterno - Tube outside**

**Pulegge con calotta int. rullo | Ø 60 mm**  
**Pulleys with internal cap | Ø 60 mm**

Articolo - Item	Ø (mm)	
<b>073.N.18.90</b>	180	20
<b>073.N.20.90</b>	200	20
<b>073.N.22.90</b>	220	20

Imballati con legaccio in ferro - Packed with iron string

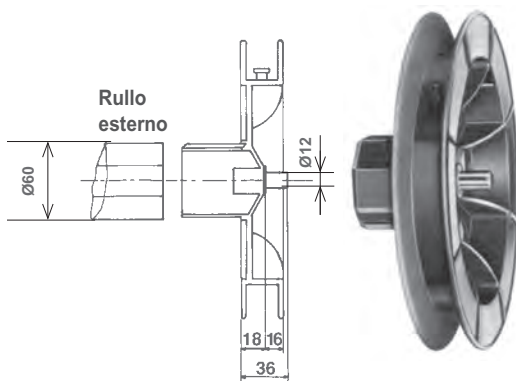


**Rullo esterno - Tube outside**

**Pulegge a minimo ingombro**  
**Compact pulleys**

Articolo - Item	Ø (mm)	
<b>074.N.18.90</b>	180	20
<b>074.N.20.90</b>	200	20
<b>074.N.22.90</b>	220	20

Imballati con legaccio in ferro - Packed with iron string



**Flange di contenimento in plastica**  
**Plastic guide flanges**

Articolo - Item	Ø (mm)
<b>075.N.21.90</b>	220



Avorio Ivory  
 Grigio Grey  
 Marrone Brown

**Cintino (mm) | (polipropilene) - Strap (mm) | (polypropylene)**

Articolo - Item	Nota - Remark	
<b>080.P.17.91</b>	22 x 1,7 avorio - ivory	50 m x 20 = 1000 m
<b>080.P.17.92</b>	22 x 1,7 grigio - grey	50 m x 20 = 1000 m
<b>080.P.12.91</b>	20 x 1,2 avorio - ivory	(75 m x 12) + (50 m x 2) = 1000 m
<b>080.P.12.92</b>	20 x 1,2 grigio - grey	(75 m x 12) + (50 m x 2) = 1000 m
<b>080.P.12.94</b>	20 x 1,2 marrone - brown	(75 m x 12) + (50 m x 2) = 1000 m

**Cintino (mm) | (cotone) - Strap (mm) | (cotton)**

Articolo - Item	Nota - Remark	
<b>035.G.CT.91</b>	22 x 1,7 avorio - ivory	50 m x 10 = 500 m
<b>035.G.CT.92</b>	22 x 1,7 grigio - grey	50 m x 10 = 500 m
<b>035.G.CT.90</b>	22 x 1,7 bicolore avorio/grigio two-coloured ivory/grey	50 m x 20 = 1000 m

Cintino 14mm vedi pag.221 - Strap 14mm see page 221



